

QUADRO

CQS1850




Complementos | Complementos | Add-ons | Complément




MQ1850

CQC1850

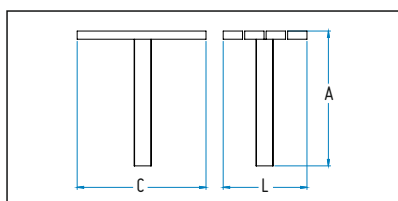

Ref.	L(mm)	C(mm)	A(mm)
MQ1850	690	690	740
CQS1850	500	390	445
CQC1850	500	500	860





Estrutura em aço laminado a quente e galvanizado que garante uma perfeita resistência à corrosão. Acabamento com pintura electrostática poliéster a 220° na cor cinza forja com micropartículas metálicas.

Madeira tropical com tratamento fungicida, antiparasita e hidrófugo (certificado fitossanitário). Acabamento a verniz o que oferece proteção aos raios UV e às demais condições atmosféricas.

Sistema de fixação standard chumbado ao solo.



Estructura en acero laminado en caliente y galvanizado que garantiza una perfecta resistencia a la corrosión. Acabado con pintura electrostática poliéster a 220° en color gris forja con micropartículas metálicas.

Madera tropical con tratamiento fungicida, antiparasita e hidrófugo (certificado fitosanitario). Acabado a barniz lo que ofrece protección a los rayos UV ya las demás condiciones atmosféricas.

Sistema de fijación estándar plomado al suelo.



Structure in hot rolled and galvanized steel that guarantees a perfect resistance to corrosion. Finishing with electrostatic paint polyester at 220° in gray color forge with metal microparticles.

Tropical wood with fungicide, antiparasite and water repellent treatment (phytosanitary certificate). Finishing the varnish that offers protection to UV rays and other atmospheric conditions.

Standard fixing system grounded.



Structure en acier laminé à chaud et galvanisé qui garantit une parfaite résistance à la corrosion. Finition avec peinture polyester électrostatique à 220° en couleur grise forger avec des microparticules métalliques.

Bois tropical avec traitement fongicide, antiparasitaire et hydrofuge (certificat phytosanitaire). Finition du vernis qui offre une protection contre les rayons UV et d'autres conditions atmosphériques.

Système de fixation standard mis à la terre.