




Variantes | Variantes | Alternatives | Variantes



MUMPLC

MUMPLS

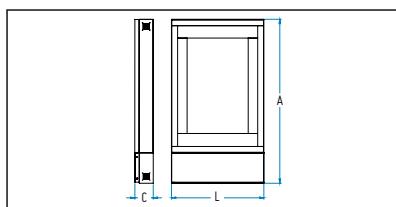

Ref.	Tipo / Tipo Type / Type	L(mm)	C(mm)	A(mm)
MUMPL	220V	1270	190	2300
MUMPLC	220V	1270	190	2300
MUMPLS	Solar / Solar Solar / Solaire	1270	614	2735





MUPI de dupla face com estrutura em aço laminado a quente e galvanizado que garante uma perfeita resistência à corrosão. Acabamento com pintura electrostática a poliéster a 220° na cor cinza forja com micropartículas metálicas.
Paineis em vidro laminado, com retroiluminação LED.
Quanto ao sistema de fixação ao solo recomenda-se o uso de uma base metálica que irá fixar ao negativo chumbado previamente.



MUPI de doble cara con estructura en acero laminado en caliente y galvanizado que garantiza una perfecta resistencia a la corrosión. Acabado con pintura electrostática a poliéster a 220° en color gris forja con micropartículas metálicas.
Paneles de vidrio laminado, con retroiluminación LED.
En cuanto al sistema de fijación al suelo se recomienda el uso de una base metálica que fijará al negativo plomado previamente.



MUPI double-sided with structure in hot-rolled and galvanized steel that guarantees a perfect resistance to corrosion. Finishing with electrostatic paint polyester at 220 ° in gray color forge with metal microparticles.
Laminated glass panels with LED back light.
As for the ground fixation system it is recommended to use a metal base that will attach to the previously hit negative.



MUPI double face avec structure en acier laminé à chaud et galvanisé qui garantit une parfaite résistance à la corrosion. Finition avec peinture polyester électrostatique à 220 ° en couleur grise forger avec des microparticules métalliques.
Panneaux en verre feuilleté avec rétro-éclairage LED.
En ce qui concerne le système de fixation au sol, il est recommandé d'utiliser une base métallique qui s'attachera au négatif précédemment touché.

