




PORUGAL  
[www.bragmaia.com](http://www.bragmaia.com)  
[geral@bragmaia.com](mailto:geral@bragmaia.com)  
Tlf. (+351) 273 302 440

**MEDIDAS GERAIS / MEDIDAS / MEASURES /MESURES**

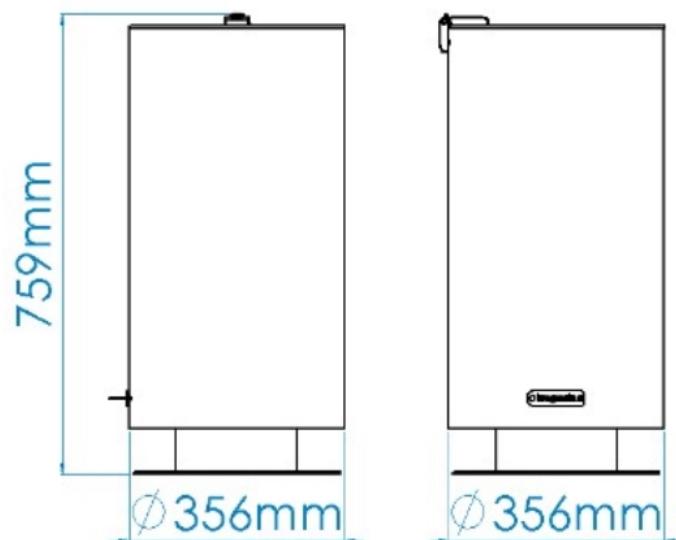

**ACESSÓRIOS / ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES**

4,0 x		057112101000	PARAF.TIREFOND FERRO ZINC.D571 10X100
1,0 x		271174	CHAVE TRIANGULAR P/FECHADURAS 200050/200050S
4,0 x		50177	FIXADOR S12 R100 CX.100



0,00m<sup>3</sup>



02:00h



2x



30,00kg



38,00kg



PORTRUGAL  
[www.bragmaia.com](http://www.bragmaia.com)  
geral@bragmaia.com  
Tlf. (+351) 273 302 440

**brag  
PLAY**   **brag  
URBAN**   **brag  
SPORT**

Informação sujeita a alterações sem aviso prévio.

Data de exportação: 29/07/2021



## DESCRÍÇÃO

Equipamento BragURBAN, papeleira CITY SEM TAMPA, composta por estrutura em tubos de Ø355mm e Ø200mm e chapa de 4mm de espessura, ambas em aço corten. Cuba extraível Ø345mm em chapa em aço electrozincado e com capacidade de 80L. Ferragens em aço electrozincado e dobradiça fechadura em aço inox. Fixação ao solo tipo X (aparafusado). Fixadores ao solo opcionais.

Medidas gerais (CxLxA): Ø356x755mm

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



### FERRAGENS EM AÇO ELETROZINCADO

Ferragens em aço eletrozincado, protegidas por cápsulas em polipropileno PP.



### TUBO AÇO CORTEN

Tubo de perfil oco circular (EN 10305-2 e 3), laminado a quente (EN 10025-1), em aço S355J2WP, de acordo com a norma EN10025-5.



### CHAPA AÇO CORTEN

Chapa de aço lisa (EN 10327) de aço laminado a quente (EN 10027-1 e CR 10260), em aço corten S 235 JOW / S 275 J2W, de acordo com a norma EN 10155. A chapa passa ainda por um processo de decapagem química, seguida por uma aceleração química, finalizando com um selante natural.



### SISTEMA DE FIXAÇÃO

Tipo X - Sistema de fixação composto por base metálica aparafusada ao solo rígido.

A base metálica é fabricada em chapa de aço carbono, com tratamento anticorrosivo de galvanização por imersão a quente com espessura entre 120 a 140µm de acordo com a norma EN ISO 1461, que permite a sua colocação sem que o prumo entre em contacto direto com o solo. A sua fixação ao prumo é feita por um sistema de aperto rápido aumentando a longevidade do prumo e a sua fácil e rápida substituição em caso de necessidade.



PORTRUGAL  
[www.bragmaia.com](http://www.bragmaia.com)  
geral@bragmaia.com  
Tlf. (+351) 273 302 440

**CONFIDENCIALIDADE E PROPRIEDADE INTELECTUAL**

A informação contida neste documento é confidencial, não podendo o destinatário do mesmo reproduzi-la ou permitir a terceiros que a obtenham, utilizem ou divulguem sem a prévia e expressa autorização da BRICANTEL. Todos os direitos de propriedade intelectual sobre os desenhos e modelos apresentados são da titularidade exclusiva da BRICANTEL, sendo expressamente proibida a prática de qualquer ato de exploração dos mesmos sem o consentimento desta, nos termos do código da propriedade industrial e do código do direito de autor e dos direitos conexos. A violação da obrigação de confidencialidade e/ou dos direitos de propriedade intelectual da BRICANTEL, pode dar origem a responsabilidade civil e criminal.



**PORUGAL**  
[www.bragmaia.com](http://www.bragmaia.com)  
[geral@bragmaia.com](mailto:geral@bragmaia.com)  
Tlf. (+351) 273 302 440

**brag  
PLAY**   **brag  
URBAN**   **brag  
SPORT**

Informação sujeita a alterações sem aviso prévio.

Data de exportação: 29/07/2021

## DESCRIPCIÓN

Equipo BragURBAN, papelera CITY SEM TAMPA, compuesta por estructura en tubos de Ø355mm y Ø200mm y chapa de 4mm de espesor, ambas en acero corten. Cuba extraíble Ø345mm en chapa en acero electrozincado y con capacidad de 80L. Herrajes en acero electrozincado y bisagra cerradura de acero inoxidable.  
Anclaje al suelo tipo X (atornillado). Fijaciones al suelo opcionales.



Medidas generales (LxAxA): Ø356x755mm

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




### HERRAJES EN ACERO ELECTROCHAPADO

Herrajes en acero electrochapado, protegidos por cápsulas en polipropileno PP.



### TUBO DE ACERO CORTEN

Tubo de perfil hueco circular (EN 10305-2 y 3), laminado en caliente (EN 10025-1), de acero S355J2WP, según EN10025-5.



### CHAPA ACERO CÓRTEN

Chapa en acero lisa (EN 10327) acero laminado en caliente (EN 10027-1 y CR 10260), en acero córtén S 235 JOW / S 275 J2W, según la norma EN 10155. La chapa también pasa por un proceso de decapado químico, seguido de una aceleración química, con acabamiento de sellado natural.



### SISTEMA DE FIJACIÓN

Tipo X - Sistema de fijación compuesto por una base metálica y atornillada al suelo rígido.

La base metálica es fabricada en chapa de acero al carbono, con tratamiento anticorrosivo de galvanización por inmersión en caliente con espesor entre 120 y 140µm de acuerdo con la norma EN ISO 1461, que permite su colocación sin que la viga entre en contacto directo con el suelo. Su fijación a la viga es hecha por un sistema de sujeción rápido aumentando la longevidad de la viga y su fácil y rápida sustitución en caso de necesidad.



PORTRUGAL  
[www.bragmaia.com](http://www.bragmaia.com)  
[geral@bragmaia.com](mailto:geral@bragmaia.com)  
Tlf. (+351) 273 302 440

**brag**  
**PLAY**    **brag**    **brag**  
**URBAN**    **SPORT**

Informação sujeita a alterações sem aviso prévio.

Data de exportação: 29/07/2021

**CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL**

La información contenida en este documento es estrictamente confidencial, no pudiendo el destinatario reproducirla o permitir a terceros que la adquieran, utilicen o divulguen sin la previa y expresa autorización de BRICANTEL. Todos los derechos de propiedad intelectual sobre los diseños y modelos presentados son de titularidad exclusiva de BRICANTEL, estando expresamente prohibida la práctica de cualquier acto de usurpación de los mismos sin el previo consentimiento de la empresa, dentro de los términos del código de propiedad industrial y del código de derechos de autor y derechos análogos. La violación de la obligación de confidencialidad y/o de los derechos de propiedad intelectual de BRICANTEL, puede dar origen a responsabilidad civil y criminal.



**PORUGAL**  
[www.bragmaia.com](http://www.bragmaia.com)  
[geral@bragmaia.com](mailto:geral@bragmaia.com)  
Tlf. (+351) 273 302 440

**brag  
PLAY**   **brag  
URBAN**   **brag  
SPORT**

Informação sujeita a alterações sem aviso prévio.

Data de exportação: 29/07/2021

## DESCRIPTION

Equipment BragURBAN, CITY SEM TAMPA paper mill, consisting of tube structure of Ø355mm and Ø200mm and plate of 4mm thickness, both of corten steel. Trough extractable Ø345mm in electro-zinc plated steel with a capacity of 80L. Electro-zinc plated steel fittings and hinge stainless steel lock. Type X ground attachment (screw). Optional ground fasteners.



General measures (LxWxH): Ø356x755mm

## TECHNICAL FEATURES



### STEEL ELECTROPLATED HARDWARE

Steel electroplated hardware, protected by polypropylene PP capsules.



### CORTEN STEEL TUBE

Circular hollow profile tube (EN 10305-2 and 3), hot rolled (EN 10025-1), steel S355J2WP, according to EN10025-5.



### CORTEN STEEL PLATE

Flat steel plate (EN 10327) of hot rolled steel (EN 10027-1 e CR 10260), in corten steel S 235 JOW / S 275 J2W, according to EN 10155. The plate also goes through a chemical pickling process, followed by a chemical acceleration, ending with a natural sealant.



### FIXATION SYSTEM

Type X - Fixation system composed of a metal base bolted to the hard ground.

The metal base is made of carbon steel sheet, with corrosion-resistant hot-dip galvanisation treatment of between 120 and 140µm thickness according to EN ISO 1461, which allows its placement without the plumb in direct contact with the ground. Its attachment to the plumb line is made by a quick clamping system increasing the longevity of the plumb line and its easy and fast replacement in case of need.



PORUGAL  
[www.bragmaia.com](http://www.bragmaia.com)  
[geral@bragmaia.com](mailto:geral@bragmaia.com)  
Tlf. (+351) 273 302 440

**brag**  
**PLAY**    **brag**    **brag**  
**URBAN**    **SPORT**

Informação sujeita a alterações sem aviso prévio.

Data de exportação: 29/07/2021

**CONFIDENTIALITY AND INTELLECTUAL PROPERTY**

The information contained in this document is confidential, and the recipient cannot reproduce it or allow third parties to obtain, use or disclose it without the prior and express authorization of BRICANTEL.  
All intellectual property rights over the designs and models presented are the exclusive property of BRICANTEL, and the practice of any act of exploitation thereof without the consent of the latter, under the terms of the industrial property code and the copyright code and related rights. Violation of BRICANTEL's obligation of confidentiality and / or intellectual property rights may give rise to civil and criminal liability.



**PORtugal**  
[www.bragmaia.com](http://www.bragmaia.com)  
[geral@bragmaia.com](mailto:geral@bragmaia.com)  
Tlf. (+351) 273 302 440

**brag  
PLAY**   **brag  
URBAN**   **brag  
SPORT**

Informação sujeita a alterações sem aviso prévio.

Data de exportação: 29/07/2021

## DESCRIPTION

Equipement BragURBAN, poubelle CITY SEM TAMPA, composée d'une structure en tubes de Ø355mm et Ø200mm et tôle de 4mm d'épaisseur, tous deux en acier corten. Cube extractible Ø345mm en tôle d'acier électrogalvanisé et d'une capacité de 80L. Ferrures en acier électrogalvanisé et charnière serrure en acier inoxydable. Fixation au sol type X (vissé). Fixations au sol optionnelles.

Mesures générales (LxLxH) : Ø356x755mm



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



### FERRURES EN ACIER ELECTROZINGÉ

Ferrures en acier electrozingué, protégé para des capsules en polypropylène PP.



### TUBE D'ACIER CORTEN

Tube à profilé circulaire creux (EN 10305-2 et 3), laminé à chaud (EN 10025-1), en acier S355J2WP, conforme à la norme EN10025-5.



### TÔLE EN ACIER CORTEN

Tôle en acier corten lisse (EN 10327) en acier laminé à chaud (EN 10027-1 et CR 10260), en acier corten S 235 JOW / S 275 J2W, en accord avec la norme EN 10155. Le tôle passe ensuite par un processus de décapage chimique, suivi d'une accélération chimique tout en finalisant para un scellant naturelle.



### SISTÈME DE FIXATION

Type X - Système de fixation composé d'une base métallique fixée au sol rigide.

La base métallique est fabriquée en tôle d'acier carbone, avec un traitement anticorrosion par galvanisation par immersion à chaud d'une épaisseur comprise entre 120 et 140µm selon la norme EN ISO 1461, qui permet sa pose sans que la poutre rentre en contact direct avec le sol. Sa fixation à la poutre est réalisée par un système de serrage rapide augmentant sa longévité et facilitant son remplacement, qui sera rapide en cas de besoin.



PORUGAL  
[www.bragmaia.com](http://www.bragmaia.com)  
[geral@bragmaia.com](mailto:geral@bragmaia.com)  
Tlf. (+351) 273 302 440

**brag**  
**PLAY**    **brag**    **brag**  
**URBAN**    **SPORT**

Informação sujeita a alterações sem aviso prévio.

Data de exportação: 29/07/2021

**CONFIDENTIALITÉ ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE**

Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et le destinataire ne peut pas les reproduire ni permettre à des tiers de les obtenir, de les utiliser ou de les divulguer sans l'autorisation préalable et expresse de BRICANTEL.  
Tous les droits de propriété intellectuelle sur les dessins et modèles présentés sont propriété exclusive de BRICANTEL, et la pratique d'un acte d'exploitation de ceux-ci sans le consentement de cette dernière, selon les termes du code de la propriété industrielle et du code du droit d'auteur et des droits voisins. La violation de l'obligation de confidentialité et / ou des droits de propriété intellectuelle de BRICANTEL peut engager à la responsabilité civile et pénale.



**PORUGAL**  
[www.bragmaia.com](http://www.bragmaia.com)  
[geral@bragmaia.com](mailto:geral@bragmaia.com)  
Tlf. (+351) 273 302 440

**brag  
PLAY**   **brag  
URBAN**   **brag  
SPORT**

Informação sujeita a alterações sem aviso prévio.

Data de exportação: 29/07/2021