




PORTUGAL
www.bragmaia.com
geral@bragmaia.com
Tlf. (+351) 273 302 440

MEDIDAS GERAIS / MEDIDAS / MEASURES / MESURES

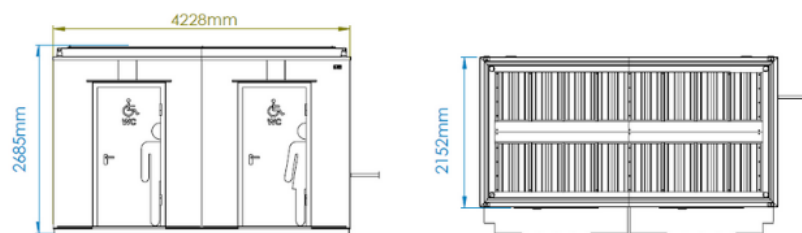

0,00m³



0h



3x



0,00kg



0,00kg




PORTUGAL
www.bragmaia.com
geral@bragmaia.com
Tlf. (+351) 273 302 440

brag
PLAY

brag
URBAN

brag
SPORT

ENQUADRAMENTO / ENQUADRAMENTO / FRAMEWORK / CADRE

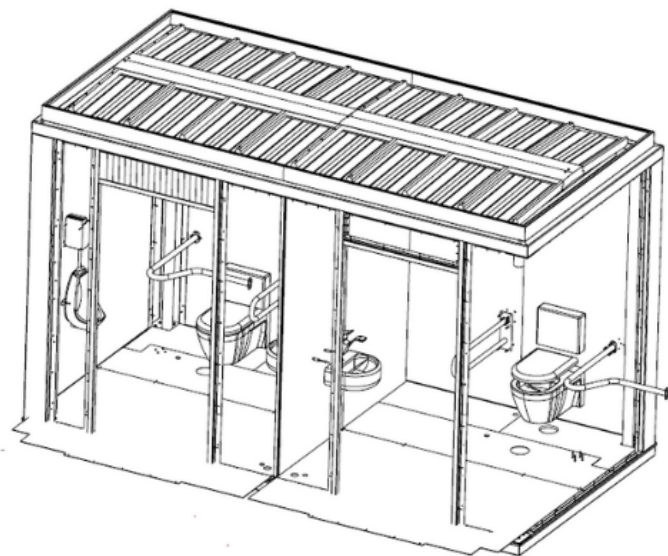

VARIANTES / VARIANTES / VARIANTS / VARIANTES



MUPFG4824PS

PRE FABRICADO GOLD C/ESTRUTURA ACO
LACADO + REVESTIMENTO PAINEL
SANDWICH C/4800X2400X2850MM



MUPFG4824PSV

PRE FABRICADO GOLD C/ESTRUTURA ACO
LACADO + REVESTIMENTO PAINEL
SANDWICH + VIDRO C/4800X2400X2850MM



PORTUGAL
www.bragmaia.com
geral@bragmaia.com
Tlf. (+351) 273 302 440

DESCRIÇÃO

Equipamento BragURBAN, pré-fabricado SILVER WC, acessível a pessoas com mobilidade reduzida e com 2 serviços (um homem e outro para mulher ambos com mobilidade reduzida). Estrutura em aço galvanizado e lacado ao RAL cinza forja 600 deep blue. Ligação a rede, isolamento e revestimento exterior em painel sandwich, pavimento em contraplacado marítimo revestido em vinílico. Sem necessidade de fixação ao solo.




Equipamento constituído por:

- 2 portas;
- 2 sanita standard com tampo e tanque compacto;
- 2 lavatório standard;
- 4 barras de apoio;
- 1 quadro elétrico;
- 2 armadura led com sensor;
- 2 extrator de banho;
- 2 saboneteira ABS branco;
- 2 porta rolos ABS branco;
- 2 toalheiro em ABS branco.

Medidas gerais (CxLxA): 4228x2152x2685mm

Nº de utilizadores: 2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



PAINEL SANDWICH

Painel isolante para cobertura e/ou fachada, composto por duas chapas metálicas perfiladas qualidade S250GD (EN 10346), unidas por núcleo de espuma rígida em poliuretano (PUR) ou polisocianurato (PIR) de densidade 40kg/m³. Chapas em aço galvanizado e lacados de revestimento orgânico em pó de poliéster (EN 10169+A1). Painel fabricado de acordo com a norma EN 14509.



CONTRAPLACADO MARÍTIMO

Laminado colado com resinas fenólicas a alta pressão e temperatura, resistente a intempéries e raios UV, de acordo com as normas EL 314-2/classe 3 (DIN 68 TS TCIL3: BFU 100, BS 6566 PART 8: WBP); antiderrapante e de baixa manutenção.
Garantia: 5 anos



PORTUGAL
www.bragmaia.com
geral@bragmaia.com
Tlf. (+351) 273 302 440




PORTA METÁLICA

Porta metálica corta fogo (classe EI2 60 990X2050R), com ferragens, fechadura e puxador em aço inox. Possibilidade de revestir em bricodeck, HPL, pedra, painel sandwich ou lacagem, dependendo do revestimento do local onde a porta for aplicada.



SANITA EM CERÁMICA

Sanita standard em cerâmica branca compacta no chão, com tampo TM Termodur e tanque com mecanismo de alimentação inferior.




PAVIMENTO VINÍLICO

Pavimento vinílico techno-safe Jaxon com 2mm de espessura.



QUADRO ELÉTRICO

Quadro elétrico estanque, com disjuntores, diferenciais, caixa de conexão para fusível de terra, tomadas de corrente e interruptores. Instalado de acordo com a lei nº14/2015.



ARMADURA LED COM SENSOR

Spots em LED de embutir ativados por detetor de movimentos. Armadura acrílica 2x36W.



BARRA DE APOIO FIXA PARA MOBILIDADE REDUZIDA

Barra de apoio fixa em tubo de aço inox A304 com ferragens em aço inox A2.



PORTUGAL
www.bragmaia.com
geral@bragmaia.com
Tlf. (+351) 273 302 440



EXTRATOR DE BANHO

Extrator de banho em ABS branco, feito para remover a humidade e os maus odores. Com indicador de funcionamento em led e 150m³ de fluxo extraído por hora. Nível de ruído de 37dB, com potência de 15W, isolamento elétrico de classe II e tensão de AC240V-50Hz.




TUBO AÇO GALVANIZADO LACADO

Tubo (EN 10305-3) laminado a quente (EN 10027-1 e CR 10260), em aço galvanizado DX51D+Z275, de acordo com a norma EN 10346.

Primário: À base de zinco com resinas epóxi de poliéster anticorrosivo, ecológico com categoria de corrosividade nível C5, com cozedura a 230°C;

Lacagem: Pintura electrostática a tinta em pó de poliéster com cozedura 230°C, espessura entre 120 a 140µm, de acordo com a norma UNE EN ISO 2808.

Garantia: 10 anos



CHAPA AÇO GALVANIZADO LACADO

Chapa de aço lisa (EN 10327) de aço laminado a quente (EN 10027-1 e CR 10260), em aço galvanizado DX51D com revestimento Z200, de acordo com a norma EN 10346.

Decapagem: Processo por jato abrasivo para limpeza da superfície metálica de oxidações e impurezas, garantindo um perfil de rugosidade ideal para o processo de tratamento de superfície; de acordo com a norma 8501:1;

Lacagem: Pintura electrostática a tinta em pó de poliéster com cozedura 230°C, espessura entre 120 a 140µm, de acordo com a norma UNE EN ISO 2808.



LAVATÓRIO EM CERÂMICA

Lavatório standard em cerâmica branca.



KIT HIGIENE ABS

- Doseador de sabão recarregável em plástico;
- Dispensador de papel contínuo em plástico.



BARRA DE APOIO MOBILE PARA MOBILIDADE REDUZIDA

Barra de apoio mobile em tubo de aço inox A304 com ferragens em aço inox A2.



PORTUGAL
www.bragmaia.com
geral@bragmaia.com
Tlf. (+351) 273 302 440

NORMAS

CE
1029

EN 1090-1
Reg. Produtos da Construção n.º 305/2011
Estruturas Metálicas de Aço Soldado
Certificado: 1029-CPR-PT15/05475

CONFIDENCIALIDADE E PROPRIEDADE INTELECTUAL

A informação contida neste documento é confidencial, não podendo o destinatário do mesmo reproduzi-la ou permitir a terceiros que a obtenham, utilizem ou divulguem sem a prévia e expressa autorização da BRICANTEL. Todos os direitos de propriedade intelectual sobre os desenhos e modelos apresentados são da titularidade exclusiva da BRICANTEL, sendo expressamente proibida a prática de qualquer ato de exploração dos mesmos sem o consentimento desta, nos termos do código da propriedade industrial e do código do direito de autor e dos direitos conexos. A violação da obrigação de confidencialidade e/ou dos direitos de propriedade intelectual da BRICANTEL, pode dar origem a responsabilidade civil e criminal.



PORTUGAL
www.bragmaia.com
geral@bragmaia.com
Tlf. (+351) 273 302 440

brag
PLAY

brag
URBAN

brag
SPORT

Informação sujeita a alterações sem aviso prévio.

Data de exportação: 28/07/2021

DESCRIPCIÓN

Equipamiento BragURBAN, prefabricado SILVER WC, accesible a personas con movilidad reducida y con 2 servicios (un hombre y otro para mujer ambos con movilidad reducida). Estructura de acero galvanizado y lacado a la forja gris RAL 600 deep blue. Conexión a red, aislamiento y revestimiento exterior en panel sándwich, suelo de madera contrachapada marina recubierta de vinilo. Sin necesidad de fijación al suelo.




Equipo compuesto por:

- 2 puertas;
- 2 inodoro estándar con tapa y tanque compacto;
- 2 lavabo estándar;
- 4 barras de apoyo;
- 1 cuadro eléctrico;
- 2 armadura led con sensor;
- 2 extractor de baño;
- 2 jabonera ABS blanca;
- 2 puertas rollos ABS blanco;
- 2 toallero en ABS blanco.

Medidas generales (LxAxA): 4228x2152x2685mm

Número de usuarios: 2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



PANEL SANDWICH

Panel aislante para cubierta y/o fachada, formado por dos chapas perfiladas, calidad S250GD (EN 10346), unidas por un núcleo de espuma rígida en poliuretano (PUR) con una densidad de 40/m³. Láminas de acero galvanizado y pintura en polvo de poliéster orgánico. Panel fabricado según EN 14509.



MADERA CONTRACHAPADA MARINA

Laminado pegado con resinas fenólicas a alta presión y temperatura, resistente a la intemperie y a los rayos UV, de acuerdo con las normas EL 314-2/clase 3 (DIN 68 TS TCIL3: BFU 100, BS 6566 PART 8: WBP); antideslizante y de bajo mantenimiento.
Garantía: 5 años



PORTUGAL
www.bragmaia.com
geral@bragmaia.com
Tlf. (+351) 273 302 440




PUERTA METÁLICA

Puerta metálica corta fuego (clase EI2 60 990X2050R), con herrajes, cerradura y pestillo de acero inoxidable. Posibilidad de revestir en bricodeck, HPL, piedra, panel sándwich o lacado, dependiendo del revestimiento del lugar donde la puerta sea aplicada.



INODORO DE CERÁMICA

Inodoro estándar en cerámica blanca compacta en el suelo, con tapa TM Termodur y cisterna con mecanismo de alimentación inferior.



SUELO VINÍLICO

Suelo vinílico techno-safe Jaxon con 2mm de espesor.



CUADRO ELÉCTRICO

Cuadro eléctrico estanco, con disyuntores, diferenciales, caja de conexión para fusible de tierra, tomas de corriente e interruptores. Instalado de acuerdo con la ley nº14/2015.



ARMADURA led CON SENSOR

Spots led empotrados activados por detector de movimiento. Armadura acrílica 2x36W.



BARRA DE APOYO PARA MOVILIDAD REDUCIDA

Barra de soporte en tubo de acero inoxidable A304 con herrajes de acero inoxidable A2. Con posibilidad de elegir barra móvil o fija.



PORTUGAL
www.bragmaia.com
geral@bragmaia.com
Tlf. (+351) 273 302 440



EXTRACTOR DE BAÑO

Extractor de baño en ABS blanco, hecho para eliminar la humedad y los malos olores. Con indicador de funcionamiento led y 150m³ de flujo extraído por hora. Nivel de ruido de 37dB, con potencia de 15W, aislamiento eléctrico de clase II y voltaje de AC240V-50Hz.




TUBO DE ACERO GALVANIZADO LACADO

Tubo (EN 10305-3) laminado en caliente (EN 10027-1 y CR 10260), de acero galvanizado DX51D+Z275, según EN 10346.

Primario: a base de zinc con resinas epoxi de poliéster anticorrosivo, ecológico con categoría de corrosividad nivel C5, con cocción a 230°C;

Lacado: Pintura electrostática con pintura en polvo de poliéster con cocción 230°C, espesor entre 120 y 140µm, de acuerdo con la norma UNE EN ISO 2808.

Garantía: 10 años



CHAPA DE ACERO GALVANIZADO LACADO

Hoja de acero lisa (EN 10327) de acero laminado en caliente (EN 10027-1 y CR 10260), de acero galvanizado DX51D con recubrimiento Z200, de acuerdo con la norma EN 10346.

Decapado: Proceso de chorro abrasivo para la limpieza de la superficie metálica de oxidaciones e impurezas, asegurando un perfil de rugosidad ideal para el proceso de tratamiento de superficie; de acuerdo con la norma 8501:1;

Lacado: Pintura electrostática con pintura en polvo de poliéster con cocción 230°C, espesor entre 120 y 140µm, de acuerdo con la norma UNE EN ISO 2808.



LAVABO DE CERÁMICA

Lavabo estándar de cerámica blanca.



KIT DE HIGIENE ABS

- dosificador de jabón recargable de plástico;

- Dispensador de papel continuo de plástico.



BARRA DE APOYO MÓVIL PARA MOVILIDAD REDUCIDA

Barra de soporte móvil en tubo de acero inoxidable A304 con herrajes de acero inoxidable A2.



PORTUGAL
www.bragmaia.com
geral@bragmaia.com
Tlf. (+351) 273 302 440

NORMAS

CE
1029

EN 1090-1
Ejecución de estructuras de acero y aluminio
Parte 1: Requisitos para la evaluación de la conformidad de los componentes estructurales.

CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

La información contenida en este documento es estrictamente confidencial, no pudiendo el destinatario reproducirla o permitir a terceros que la adquieran, utilicen o divulguen sin la previa y expresa autorización de BRICANTEL. Todos los derechos de propiedad intelectual sobre los diseños y modelos presentados son de titularidad exclusiva de BRICANTEL, estando expresamente prohibida la práctica de cualquier acto de usurpación de los mismos sin el previo consentimiento de la empresa, dentro de los términos del código de propiedad industrial y del código de derechos de autor y derechos análogos. La violación de la obligación de confidencialidad y/o de los derechos de propiedad intelectual de BRICANTEL, puede dar origen a responsabilidad civil y criminal.



PORTUGAL
www.bragmaia.com
geral@bragmaia.com
Tlf. (+351) 273 302 440

brag
PLAY

brag
URBAN

brag
SPORT

Informação sujeita a alterações sem aviso prévio.

Data de exportação: 28/07/2021

DESCRIPTION

BragURBAN equipment, prefabricated SILVER WC, accessible to people with reduced mobility and with 2 services (one male and one for women both with reduced mobility). Structure in galvanized steel and lacquered to RAL gray forges 600 deep blue. Connection to the net, insulation and outer coating in sandwich panel, marine plywood pavement coated in vinyl. No need for soil fixation.




Equipment consisting of:

- 2 doors;
- 2 standard toilet with lid and compact tank;
- 2 standard wash basin;
- 4 grab bars;
- 1 electrical chassis;
- 2 led reinforcement with sensor;
- 2 bath extractor;
- 2 white ABS soap dish;
- 2 white ABS roll holder;
- 2 white ABS towel rack.

General measures (LxWxH): 4228x2152x2685mm

Number of users: 2

TECHNICAL FEATURES



SANDWICH PANEL

Insulating roof panel and/or façade, consisting of two sheet metal profiled S250GD (EN 10346), joined by a rigid foam polyurethane (PUR) or polyisocyanurate (PIR) core having a density of 40kg/m³. Galvanized steel sheets and organic powder coating lacquered polyester (EN 10169+A1). Panel manufactured according to EN 14509.



MARINE PLYWOOD

Laminated glued with phenolic resins at high pressure and temperature, weather and UV resistant, according to EL 314-2/class 3 standards (DIN 68 TS TCIL3: BFU 100, BS 6566 PART 8: WBP); non-slip and low maintenance.

Warranty: 5 years old



PORTUGAL
www.bragmaia.com
geral@bragmaia.com
Tlf. (+351) 273 302 440




METAL DOOR

Metal fire door (class EI2 60 990X2050R), with stainless steel fittings, lock and handle.
Possibility of coating in bricodeck, HPL, stone, sandwich panel or lacquer, depending on the coating of the place where the door is applied.



CERAMIC TOILET

Standard toilet in compact white ceramic on the floor, with TM Termodur top and tank with lower feeding mechanism.




VINYL PAVEMENT

Vinyl pavement techno-safe Jaxon with 2mm thick.



ELECTRIC SWITCHBOARD

Watertight electrical panel, with circuit breakers, differentials, connection box for earth fuse, power sockets and switches. Installed according to Law 14/2015.



LED ARMOR WITH SENSOR

Inline LED spots activated by motion detector. 2x36W acrylic armor.



SUPPORT BAR FOR REDUCED MOBILITY

Support bar in A304 stainless steel pipe with fittings in A2 stainless steel. With possibility to choose a mobile or fixed bar.




PORTUGAL
www.bragmaia.com
geral@bragmaia.com
Tlf. (+351) 273 302 440




BATH EXTRACTOR

Bath extractor in white ABS, made to remove moisture and bad odors. With indicator of operation in led and 150m3 of extracted flow per hour. 37dB noise level, with 15W power, class II electrical isolation and AC240V-50Hz voltage.



GALVANISED LACQUERED STEEL TUBE

Hot rolled tube (EN 10305-3) (EN 10027-1 and CR 10260) in galvanized steel DX51D+Z275 according to EN 10346.
Primary: Zinc-based with anti-corrosive polyester epoxy resins, ecological with corrosivity category C5, cooking at 230°C;
Lacquer: Electrostatic paint to paint polyester powder with 230°C cooking, thickness between 120 to 140µm, according to UNE EN ISO 2808.
Guarantee: 10 years



GALVANISED LACQUERED STEEL PLATE

Sheet steel (EN 10327) of hot rolled steel (EN 10027-1 and CR 10260), in galvanized steel DX51D with Z200 coating, according to EN 10346.
Pickling: Abrasive jet process for cleaning the metal surface of oxidations and impurities, ensuring an ideal roughness profile for the surface treatment process; according to 8501:1;
Lacquer: Electrostatic paint to paint polyester powder with 230°C cooking, thickness between 120 to 140µm, according to UNE EN ISO 2808.



CERAMIC SINK

Standard wash basin in white ceramic.



ABS HYGIENE KIT

- plastic refillable soap dispenser;
- Continuous plastic paper dispenser.



MOBILE SUPPORT BAR FOR REDUCED MOBILITY

Mobile support bar in A304 stainless steel tube with fittings in A2 stainless steel.



PORTUGAL
www.bragmaia.com
geral@bragmaia.com
Tlf. (+351) 273 302 440

STANDARTS

CE
1029 EN 1090-1
Execution of steel structures and aluminium structures
Part 1: Requirements for conformity assessment of structural components

CONFIDENTIALITY AND INTELLECTUAL PROPERTY

The information contained in this document is confidential, and the recipient cannot reproduce it or allow third parties to obtain, use or disclose it without the prior and express authorization of BRICANTEL.
All intellectual property rights over the designs and models presented are the exclusive property of BRICANTEL, and the practice of any act of exploitation thereof without the consent of the latter, under the terms of the industrial property code and the copyright code and related rights. Violation of BRICANTEL's obligation of confidentiality and / or intellectual property rights may give rise to civil and criminal liability.



PORTUGAL
www.bragmaia.com
geral@bragmaia.com
Tlf. (+351) 273 302 440

brag
PLAY

brag
URBAN

brag
SPORT

DESCRIPTION

Équipement BragURBAN, préfabriqué SILVER WC, accessible aux personnes à mobilité réduite et 2 services (un homme et un autre pour femme tout 2 à mobilité réduite). Structure en acier galvanisé et laqué au RAL gris forge 600 deep blue. Raccordement au réseau, isolation et revêtement extérieur en panneau sandwich, revêtement de sol en contreplaqué maritime enduit de vinyle. Pas besoin de fixation au sol.




Équipement comprenant les éléments suivants:

- 2 portes;
- 2 cuvette standard avec plateau et réservoir compact;
- 2 lavabo standard;
- 4 barres de support;
- 1 tableau électrique;
- 2 armature led avec capteur;
- 2 extracteur de bain;
- 2 porte-savon ABS blanc;
- 2 rouleaux porte ABS blanc;
- 2 serviettes en ABS blanc.

Mesures générales (LxLxH) : 4228x2152x2685mm

Nombre d'utilisateurs : 2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



PANNEAU SANDWICH

Panneau isolant pour toiture ou façade constitué de deux tôles profilés de qualité S250GD (EN 10346), réunissant une mousse rigide en polyuréthane (PUR) ou polyisocyanureta (PIR) d'une densité de 40kg/m3. Tôles en acier galvanisé et revêtement en poudre polyester organique laqué (EN 10169+A1). Panneau fabriqué selon EN 14509.



CONTREPLAQUÉ MARITIME

Stratifié collé avec des résines phénoliques haute pression et température, résistant aux intempéries et aux rayons UV, selon les normes EL 314-2/classe 3 (DIN 68 TS TCIL3 : BFU 100, BS 6566 PART 8 : WBP); antidérapant et bas entretien.

Garantie : 5 ans



PORTUGAL
www.bragmaia.com
geral@bragmaia.com
Tlf. (+351) 273 302 440

brag
PLAY

brag
URBAN

brag
SPORT




PORTE MÉTALLIQUE

Porte en métal coupe-feu (classe E12 60 990X2050R), avec quincaillerie, serrure et poignée en acier inoxydable. Possibilité de revêtir en bricodeck, HPL, pierre, panneau sandwich ou laquage, selon le revêtement de l'endroit où la porte est appliquée.



TOILETTES EN CÉRAMIQUE

Cuvette standard en céramique blanche compacte sur le sol, avec plateau TM Thermodur et réservoir avec mécanisme d'alimentation inférieur.



SOL VINYLIQUE

Sol vinylique techno-safe jaxon avec 2mm d'épaisseur.



TABLEAU ÉLECTRIQUE

Châssis électrique étanche, avec disjoncteurs, différentiels, boîte de raccordement pour fusible de terre, prises de courant et interrupteurs. Installé conformément à la loi n°14/2015.



ARMURE LED AVEC CAPTEUR

Spots encastrés LED activés par détecteur de mouvement. Armure acrylique 2x36W.



BARRE D'APPUI POUR MOBILITÉ RÉDUITE

Barre de support en acier inoxydable A304 avec ferrures en acier inox A2. With possibility to choose a mobile or fixed bar.



PORTUGAL
www.bragmaia.com
geral@bragmaia.com
Tlf. (+351) 273 302 440




EXTRACTEUR DE BAIN

Extracteur de bain en ABS blanc, fait pour éliminer l'humidité et les mauvaises odeurs. Avec indicateur de fonctionnement à LED et 150m³ de débit extrait par heure. Niveau de bruit 37 dB, puissance 15W, isolation électrique de classe II et tension AC240V-50Hz.



TUBE EN ACIER GALVANISÉ LAQUÉ

Tube (EN 10305-3) laminé à chaud (EN 10027-1 et CR 10260) en acier galvanisé DX51D+Z275 selon la norme EN 10346.
primaire : à base de zinc avec résines époxy de polyester anticorrosion, écologique de catégorie de corrosivité de niveau C5, avec cuisson à 230°C;
Laquage : peinture électrostatique à poudre de polyester avec cuisson à 230°C, épaisseur comprise entre 120 et 140µm, selon la norme UNE EN ISO 2808.
Garantie : 10 ans



TÔLE D'ACIER GALVANISÉ LAQUÉ

Tôle d'acier lisse (EN 10327) en acier laminé à chaud (EN 10027-1 et CR 10260) en acier galvanisé DX51D à revêtement Z200, selon la norme EN 10346.
Décapage : procédé par jet abrasif pour le nettoyage de la surface métallique des oxydations et des impuretés, garantissant un profil de rugosité idéal pour le procédé de traitement de surface; conformément à la norme 8501:1;
Laquage : peinture électrostatique à poudre de polyester avec cuisson à 230°C, épaisseur comprise entre 120 et 140µm, selon la norme UNE EN ISO 2808.



LAVABO EN CÉRAMIQUE

Lavabo standard en céramique blanche.



KIT D'HYGIÈNE ABS

- doseur de savon rechargeable en matière plastique;
- Distributeur de papier en plastique.



BARRE D'APPUI MOBILE À MOBILITÉ RÉDUITE

Barre de support mobile en acier inoxydable A304 avec quincaillerie en acier inox A2.



PORTUGAL
www.bragmaia.com
geral@bragmaia.com
Tlf. (+351) 273 302 440

NORMES

CE
1029 EN 1090-1
Exécution des structures en acier et des structures en aluminium
Partie 1: Exigences pour l'évaluation de la conformité des éléments structuraux

CONFIDENTIALITÉ ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et le destinataire ne peut pas les reproduire ni permettre à des tiers de les obtenir, de les utiliser ou de les divulguer sans l'autorisation préalable et expresse de BRICANTEL.
Tous les droits de propriété intellectuelle sur les dessins et modèles présentés sont propriété exclusive de BRICANTEL, et la pratique d'un acte d'exploitation de ceux-ci sans le consentement de cette dernière, selon les termes du code de la propriété industrielle et du code du droit d'auteur et des droits voisins. La violation de l'obligation de confidentialité et / ou des droits de propriété intellectuelle de BRICANTEL peut engager à la responsabilité civile et pénale.



PORTUGAL
www.bragmaia.com
geral@bragmaia.com
Tlf. (+351) 273 302 440

brag
PLAY

brag
URBAN

brag
SPORT

Informação sujeita a alterações sem aviso prévio.

Data de exportação: 28/07/2021