




PUZZLE

ELKID026G-A



12m ²	0,00m	3-14	01

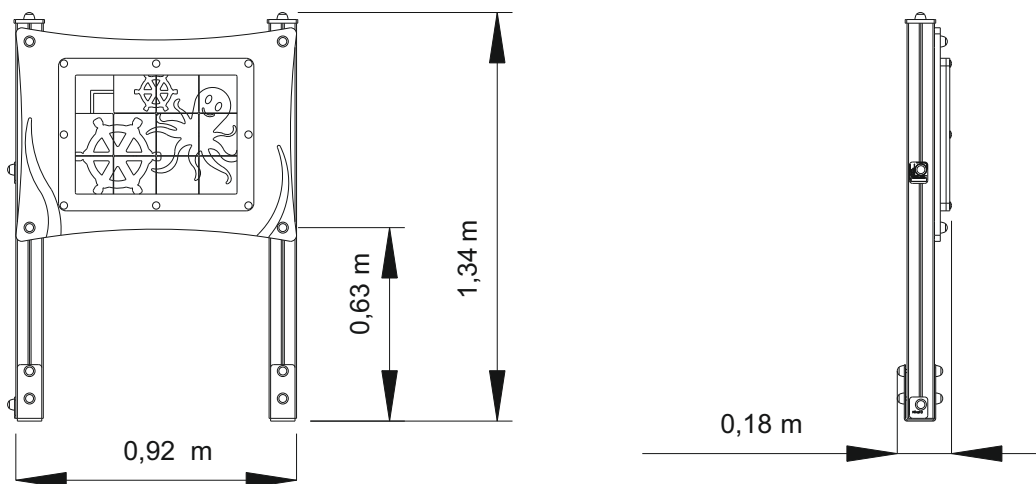


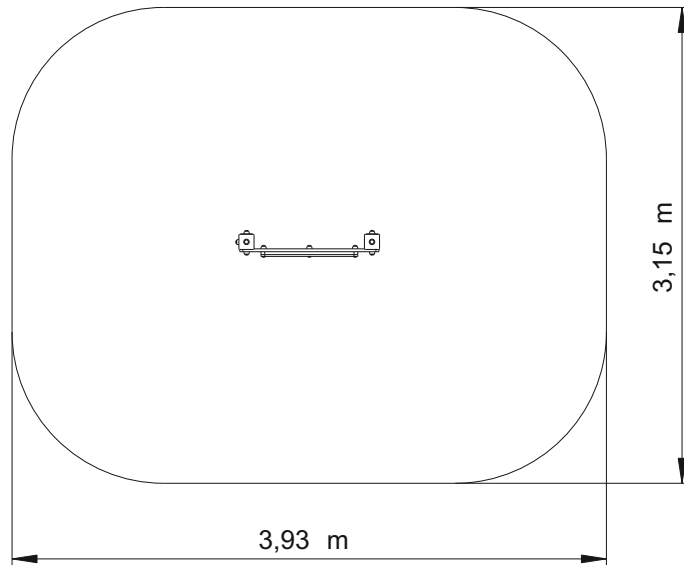
Utilização do equipamento sujeito a condições vigiadas; Zona de segurança: Área mínima requerida pela norma EN 1176-1
 Utilización del equipo sujeto a condiciones vigiladas; Zona de seguridad: Área mínima requerida por la norma EN 1176-1
 Use of equipment subject to supervised conditions; Safety zone: Minimum area required by EN 1176-1
 Utilisation d'équipement soumis à des conditions supervisées; Zone de sécurité: Surface minimale requise par l'EN 1176-1






— Zona de impacto

- - Espaço livre

EN 1176-1

.....	!
	0,00 m
	12
	12

0,17m³



2h



2x




KG



KG



1 - Jogo Puzzle

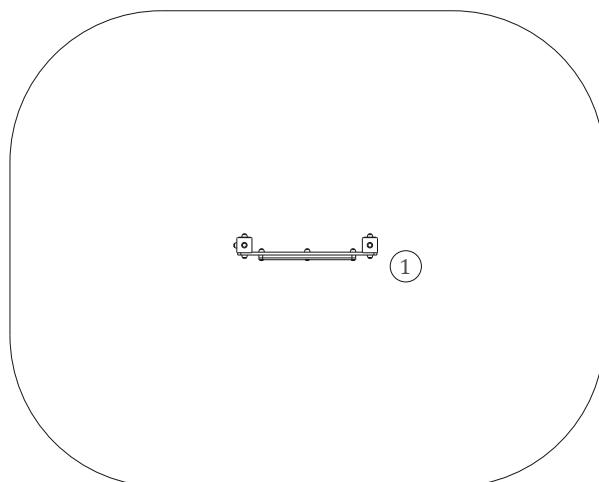



Prumos

Alumínio: Perfil de 90x90x2.5mm em liga 6063 e tratamento T66, sendo esta uma liga de extrusão por excelência, apresenta uma excelente resistência à corrosão, com um bom acabamento superficial. O tratamento T66 na qual esta liga é solubilizada, temperada e envelhecida artificialmente, visa melhorar as suas propriedades mecânicas. Este é fornecido à cor natural com opção de ser lacado ao RAL que o cliente pretender;

Painéis

HDPE: Polietileno de alta densidade monocolor ou bicolor. Por ser um polímero é caracterizado pela sua resistência a produtos químicos e à corrosão. Pela sua capacidade de elasticidade e leveza, oferece alta resistência ao impacto, sendo muito difícil quebrar. A superfície antiderrapante fornece segurança para as crianças e a sua base sintética impede o cultivo de bactérias e fungos. Não necessita de qualquer manutenção;

HPL: Placas laminadas em alta pressão (HPL) de grande formato, com núcleo ignífugo, de acordo com a Norma 438, tipo EDF, cujo processo produtivo tem lugar em prensas de alta pressão e a temperaturas elevadas.

As resinas de acrílo-poliuretano duplamente endurecidas, proporciona uma proteção extremamente eficaz contra os agentes externos (EN ISSO 4892-2), corrosão atmosférica e temperaturas (DMTA-OFI 300.128), impacto e flexão (EN ISSO 178), fogo (EN 13501), a sua superfície apresenta também uma alta resistência à luz e raios UV (EN ISSO 4892-2).

Peças Metálicas

Sistema de fixação:

Tipo A – Sistema de fixação standard composto por base metálica embutida no solo e chumbada com betão;

Parafusos e acessórios

Parafusos: Aço zincado ou opcionalmente aço inox AISI 304;

Câpsulas: Plástico polipropileno PP;



PROTECTORES DECORATIVOS:

<p>Penetra profundamente na madeira destacando os veios e embelezando a madeira com os seus cores especiais transparentes.</p>	<p>Muito resistente ao sal. Contém pigmentos micronizados absorventes e estabilizadores dos raios U.V.</p>	<p>Microporoso, deixa respirar a madeira e evita as deformações naturais da madeira.</p>
<p>Fácil manutenção. Não é necessário lixar ou decapar para a aplicação de novas camadas.</p>	<p>PRINCÍPIOS ACTIVOS</p> <p>Conferindo ao filme uma barreira protectora contra fungos e bolores.</p>	<p>HIDRÓFUGO</p> <p>protege contra a humidade, a chuva e impermeabiliza.</p>



FUNÇÕES LÚDICAS/ FUNCIONES LÚDICAS / RECREATIONAL FUNCTIONS / FONCTIONS RÉCRÉATIVES



Divertir

Enquanto se divertem, as crianças adquirem imensas capacidades, desde habilidades físicas a interações sociais.



Socializar

A socialização e a imaginação são necessárias em todo o jogo. Tudo isso cria relação entre crianças e desperta o senso de convivência e a solidariedade.



Jogar

Desenvolve a paciência, a partilha e o espírito desportivo.



Postes

Aluminio: Perfil de 90x90x2.5mm en aleación 6063 y tratamiento T66, siendo esta una aleación de extrusión por excelencia, presenta una excelente resistencia a la corrosión, con un buen acabado superficial. El tratamiento T66 en el cual esta aleación es solubilizada, templada y envejecida artificialmente, tiene por objeto mejorar sus propiedades mecánicas. Este se suministra al color natural con opción de ser lacado al RAL que el cliente desee;

Paneles

HDPE: Polietileno de alta densidad monocolor o bicolor. Por ser un polímero se caracteriza por su resistencia a los productos químicos y a la corrosión. Por su capacidad de elasticidad y ligereza, ofrece alta resistencia al impacto, siendo muy difícil romper. La superficie antideslizante proporciona seguridad para los niños y su base sintética impide el cultivo de bacterias y hongos. No necesita mantenimiento;

HPL: Placas laminadas en alta presión (HPL) de gran formato, con núcleo ignífugo, de acuerdo con la Norma 438, tipo EDF, cuyo proceso productivo tiene lugar en prensas de alta presión y a temperaturas elevadas. Las resinas de acrílico-poliuretano doblemente endurecidas, proporcionan una protección extremadamente eficaz contra los agentes externos (EN ISSO 4892-2), corrosión atmosférica y temperaturas (DMTA-OFI 300.128), impacto y flexión (EN ISSO 178), fuego (EN 13501), su superficie presenta también una alta resistencia a la luz y rayos UV (EN ISSO 4892-2).

Piezas Metálicas

Sistema de fijación:

TIPO A — Sistema de fijación estándar compuesto por una base metálica empotrada en el suelo y aplomada con hormigón.

Tornillos y accesorios

Tornillos: Acero zincado o opcionalmente acero inoxidable AISI 304;

Cápsulas: Plástico polipropileno PP;



PROTECTORES DECORATIVOS:

 Penetra profundamente na madeira destacando os veios e embelezando a madeira com os seus cores especiais transparentes. Fácil manutenção. Não é necessário lixar ou decapar para a aplicação de novas camadas.	 Muito resistente ao sal. Contém pigmentos micronizados absorventes e estabilizadores dos raios U.V. PRINCÍPIOS ACTIVOS Conferindo ao filme uma barreira protectora contra fungos e bolores.	 Microporoso, deixa respirar a madeira e evita as deformações naturais da madeira. HIDRÓFUGO protege contra a humidade, a chuva e impermeabiliza.
---	--	---



FUNÇÕES LÚDICAS/ FUNCIONES LÚDICAS / RECREATIONAL FUNCTIONS / FONCTIONS RÉCRÉATIVES



Divertir

Mientras se divierten, los niños adquieren inmensas capacidades, desde habilidades físicas a interacciones sociales.



Socializar

La socialización y la imaginación son necesarias en todo el juego. Todo esto crea relación entre niños y despierta el sentido de convivencia y la solidaridad.



Jugar

Desarrolla la paciencia, el compartir y el espíritu deportivo.



Plums

Aluminum: Profile of 90x90x2.5mm in alloy 6063 and treatment T66, this being an alloy of extrusion par excellence, has excellent corrosion resistance with a good surface finish. The T66 treatment in which this alloy is solubilized, tempered and artificially aged, aims to improve its mechanical properties. This is supplied to the natural color with the option of being lacquered to the RAL that the customer wants;

Panels

HDPE: High density polyethylene mono or two color. Being a polymer is characterized by its resistance to chemicals and corrosion. Due to its elasticity and lightness, it offers high impact resistance and is very difficult to break. The non-slip surface provides safety for children and its synthetic base prevents the growth of bacteria and fungi. It does not require any maintenance;

HPL: High pressure Laminated (HPL) of large format, with flameproof core, according to Standard 438, type EDF, whose production process takes place in high pressure presses and at high temperatures. Double-hardened acrylic-polyurethane resins provide extremely effective protection against external agents (EN ISO 4892-2), atmospheric corrosion and temperatures (DMTA-OFI 300.128), impact and bending (EN ISO 178), fire (EN 13501), its surface also has a high resistance to light and UV rays (EN ISO 4892-2).

Metal Pieces

Fixation System:

Type A – Standard fixing system composed of metal base embedded in the ground and cast with concrete;

Screws and accessories

Screws: Zinc-plated steel or optionally AISI 304 stainless steel;
Capsules: PP polypropylene plastic;



PROTECTORES DECORATIVOS:

 Penetra profundamente na madeira destacando os veios e embelezando a madeira com os seus cores especiais transparentes. Fácil manutenção. Não é necessário lixar ou desapar para a aplicação de novas camadas.	 Muito resistente ao sal. Contém pigmentos micronizados absorventes e estabilizadores dos raios U.V. PRINCIPIOS ACTIVOS Conferido ao filme uma barreira protectora contra fungos e bolores.	 Microporoso, deixa respirar a madeira e evita as deformações naturais da madeira. HIDRÓFUGO protege contra a humidade, a chuva e impermeabiliza.
---	--	--



Fun

While having fun, children acquire immense abilities, from physical abilities to social interactions.



Socializing

Socialization and imagination are necessary throughout the game. All this creates a relationship between children and awakens the sense of coexistence and solidarity.



Play

Develops patience, sharing and sporting spirit.

Poteaux

Aluminium: Profil de 90x90x2.5mm en alliage 6063 et traitement T66, alliage de extrusion par excellence, a une excellente résistance à la corrosion avec une bonne finition de surface. Le traitement T66 dans lequel cet alliage est solubilisé, revenu et vieilli artificiellement vise à améliorer ses propriétés mécaniques. Ceci est fourni à la couleur naturelle avec la possibilité d'être laqué au RAL que le client veut;

Panneaux

HDPE: Polyéthylène haute densité mono ou bicolor. Être un polymère se caractérise par sa résistance aux produits chimiques et à la corrosion. Grâce à son élasticité et à sa légèreté, il offre une grande résistance aux chocs et est très difficile à briser. La surface antidérapante assure la sécurité des enfants et sa base synthétique empêche la croissance des bactéries et des champignons. Il ne nécessite aucun entretien

HPL: Plaques laminées haute pression (HPL) grand format, avec âme antidéflagrante, selon la norme 438, type EDF, dont le processus de production se déroule dans des presses haute pression et à haute température. Les résines acrylique-polyuréthane à double durcissement offrent une protection extrêmement efficace contre les agents externes (EN ISO 4892-2), la corrosion atmosphérique et les températures (DMTA-OFI 300.128), les chocs et la flexion (EN ISO 178), le feu (EN 13501), sa surface présente également une haute résistance à la lumière et aux rayons UV (EN ISO 4892-2).

Pièces Métalliques

Système de fixation:

Type A – Système de fixation standard composé d'une base en métal noyée dans le sol et coulée avec du béton;

Vis et accessoires

Vis: Acier zingué ou acier inoxydable AISI 304 en option;

Capsules: PP polypropylène plastique;



PROTECTORES DECORATIVOS:

<p>Penetra profundamente na madeira destacando os veios e embelezando a madeira com os seus cores especiais transparentes.</p> <p>Fácil manutenção. Não é necessário lixar ou decapar para a aplicação de novas camadas.</p>	<p>Muito resistente ao sol. Contém pigmentos micronizados absorventes e estabilizadores dos raios U.V.</p> <p>PRINCÍPIOS ACTIVOS</p> <p>Conferindo ao filme uma barreira protectora contra fungos e bolores.</p>	<p>Microporoso, deixa respirar a madeira e evita as deformações naturais da madeira.</p> <p>HIDRÓFUGO</p> <p>protege contra a humidade, a chuva e impermeabiliza.</p>
--	--	---



Amusement

Tout en s'amusant, les enfants acquièrent d'immenses capacités, des capacités physiques aux interactions sociales.



Socialiser

La socialisation et l'imagination sont nécessaires tout au long du jeu. Tout cela crée une relation entre les enfants et éveille le sens de la coexistence et de la solidarité.



Jeu

Développe la patience, le partage et l'esprit sportif.