

BRAGANÇA REFORÇADA

MUC23MI



Variantes | Variantes | Alternatives | Variantes




MUC236TI




MUC236I



MUC23MMI

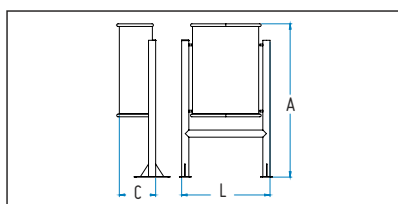

Ref.	L(mm)	C(mm)	A(mm)	Cap.(L)	Tampa / Tapa Cover / Couverture	Supporte / Soporte Support / Support
MUC236TI	500	410	1100	60	●	●
MUC236I	475	380	850	60		●
MUC23MI	520	240	850	30		●
MUC23MMI	450	240	550	30		





Estrutura em aço inoxidável. Com cuba basculante.

O sistema de fixação é composto por uma base metálica para fixação ao solo (fixadores não incluídos). Dependendo da superfície e projeto, recomenda-se o uso de parafusos M10 e buchas M12.



Estructura de acero inoxidable. Con cuba basculante.

El sistema de fijación está compuesto por una base metálica para fijación al suelo (fijadores no incluidos). Dependiendo de la superficie y el diseño, se recomienda el uso de tornillos M10 y bujes M12.



Stainless steel frame. With tipping bucket.

The fastening system consists of a metal base for fixing to the ground (fasteners not included). Depending on the surface and design, it is recommended to use M10 screws and M12 bushings.



Cadre en acier inoxydable. Avec un seau basculant.

Le système de fixation se compose d'une base en métal pour la fixation au sol (fixations non incluses). Selon la surface et la conception, il est recommandé d'utiliser des vis M10 et des bagues M12.