


CHAMBERI

MUVCH



Ref.	L(mm)	A(mm)
MUVCH	3000	1200
MUVCHT	1500	1200

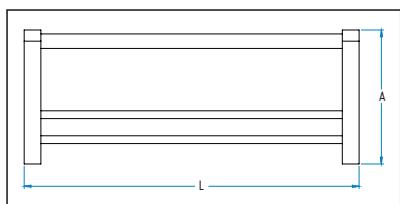

GB.047.01



Vedaçāo em aço laminado a quente e galvanizado que garante uma perfeita resistēnciā à corrossāo. Acabamento com pintura elecroestática poliéster a 220° na cor cinza forja com micropartículas metálicas. Sistema de fixaçāo: chumbado ou com flange.



Sellado en acero laminado en caliente y galvanizado que garantiza una perfecta resistencia a la corrosión. Acabado con pintura electroestática poliéster a 220° en color gris forja con micropartículas metálicas. Sistema de fijación: plomo o con brida.



Hot-rolled and galvanized steel seal ensures perfect corrosion resistance. Finishing with electrostatic paint polyester at 220 ° in gray color forge with metal microparticles. Fixing system: cast or flange.



Clôture en acier laminé à chaud et galvanisé assure une parfaite résistance à la corrosion. Finition avec peinture polyester électrostatique à 220 ° en couleur grise forger avec des microparticules métalliques. Système de fixation: fonte ou bride.

