

# TREE


MUPT65L




[Variantes](#) | [Variantes](#) | [Alternatives](#) | [Variantes](#)



MUPTT65L

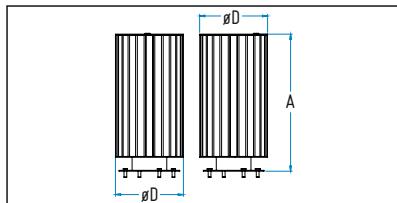

Ref.	$\varnothing D(\text{mm})$	A(mm)	Cap.(L)
MUPT65L	400	800	65
MUPTT65L	400	1000	65



GB.047.01



Estrutura em chapa de aço laminado a quente e galvanizado que garante uma perfeita resistência à corrosão. Acabamento com pintura electroestática poliéster a 220° na cor cinza forja com micropartículas metálicas. Com cuba extraível e fechadura.  
Madeira tropical com tratamento fungicida, antiparasita e hidrófugo (certificado fitossanitário). Acabamento a verniz que oferece proteção aos raios UV e às demais condições atmosféricas.  
O sistema de fixação é composto por uma base metálica para fixação ao solo (fixadores não incluídos). Dependendo da superfície e projeto, recomenda-se o uso de parafusos M10 e buchas M12.



Estructura en chapa de acero laminado en caliente y galvanizado que garantiza una perfecta resistencia a la corrosión. Acabado con pintura electroestática poliéster a 220 ° en color gris forja con micropartículas metálicas. Con cuba extraíble y cerradura.  
Madera tropical con tratamiento fungicida, antiparasita y hidrófugo (certificado fitosanitario). Acabado a barniz lo que ofrece protección a los rayos UV y las demás condiciones atmosféricas.  
El sistema de fijación está compuesto por una base metálica para fijación al suelo (fijadores no incluidos). Dependiendo de la superficie y el diseño, se recomienda el uso de tornillos M10 y bujes M12.



Structure in hot-rolled and galvanized sheet steel that guarantees a perfect corrosion resistance. Finishing with electrostatic paint polyester at 220 ° in gray color forge with metal microparticles. With removable tank and lock.  
Tropical wood with fungicide, antiparasite and water repellent treatment (phytosanitary certificate). Finishing the varnish which offers protection to UV rays and other atmospheric conditions.  
The fastening system consists of a metal base for fixing to the ground (fasteners not included). Depending on the surface and design, it is recommended to use M10 screws and M12 bushings.



Structure en tôle d'acier laminée à chaud et galvanisée qui garantit une parfaite résistance à la corrosion. Finition avec peinture polyester électrostatique à 220 ° en couleur grise forger avec des microparticules métalliques. Avec réservoir amovible et serrure.  
Bois tropical avec traitement fungicide, antiparasitaire et hydrofuge (certificat phytosanitaire). Finition du vernis qui offre une protection contre les rayons UV et d'autres conditions atmosphériques.  
Le système de fixation se compose d'une base en métal pour la fixation au sol (fixations non incluses). Selon la surface et la conception, il est recommandé d'utiliser des vis M10 et des bagues M12.